


Diagrama de conexión Sistemas CAM1000

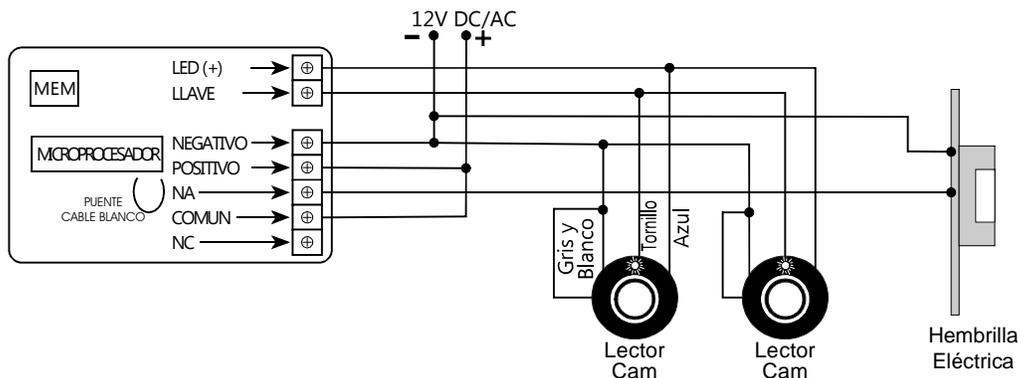

Características Generales.

Número máximo de llaves: 1000 llaves
Programador compatible: Programador CAM
Clave de fabrica de 4 dígitos: NO USA CLAVE
Alimentación: 12 V DC/AC
Consumo Máximo: 50mA
Capacidad de contacto seco: 10A @ 250 VAC
Tiempo de Relé: 1 seg. normal
5 seg. cortar puente
Tiempo de Alarma: NO TIENE ALARMA
Longitud Máx. entre Modulo y lector: 30Mts.

Inversiones

SurtiLLaves, C.A.

Oficina principal: Caracas - Av. Vicente Lecuna, entre esquinas Bermúdez y San Félix - Edificio Junin - Estacionamiento - Local A. (Primera puerta en el estacionamiento)

Teléfonos: (0212) 577.5558
0412-557.1977

e-mail:

surtikey2@gmail.com
WWW.SURTIKEY.COM
J-40736896-6

SURTIKEY

0212-577.5558

El control de acceso CAM1000 de SURTIKEY, ofrece una solución de alta seguridad y a bajo costo, con una instalación sencilla del sistema.

El sistema utiliza llaves de contacto únicas y de códigos irrepetibles, lo que asegura una total confianza y seguridad en el sistema de acceso.

El sistema CAM1000 permite agregar llaves nuevas, desactivar y activar llaves existentes a través del uso del Programador CAM

El sistema CAM1000 viene de fabrica con 1 segundo de activacion de relé, en caso de necesitar mas tiempo, cortar el puente para obtener 5 seg.

El sistema CAM1000 de SURTIKEY es el sistema básico de control de acceso, para sistemas mas avanzados, con alarma y desactivado de llaves automático, tiempos configurables, etc. USAR EL SISTEMA CAM4000.