
Diagrama de conexión MODULO MSR20

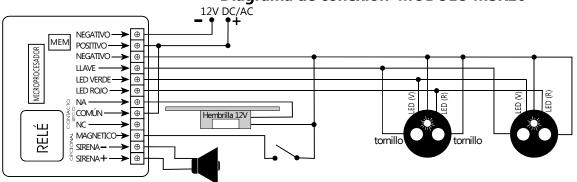

Características Generales del Modulo.

Número máximo de llaves: 2000 llaves (expandible) Programador compatible: Programador PSR20

Alimentación modulo: 12 V DC/AC Consumo Máximo: 50mA

Capacidad de contacto seco: 10A @ 250 VAC

Tiempo de Relé: 1 a 256 segundos Tiempo de Puerta Abierta: 1 a 256 segundos Tiempo de Alarma: 1 a 256 segundos

Longitud Máx. entre Modulo

Lector: 50Mts.



SURTI

0212-577.5558

El control de acceso KSR20 de SURTIKEY, ofrece una solución de alta seguridad y a bajo costo, con una instalación sencilla del sistema.

Dicho sistema utiliza llaves de fabricación propía, únicas programadas especialmente para su edificio, lo que asegura una total confianza y seguridad en el sistema de acceso. Además, le ahorra el trabajo de tener que grabar todas las llaves al momento de la instilación, ya que cada sistema reconoce sus propias llaves

Inversiones SurtiLLaves, C.A.

Oficina principal: Caracas - Av. Vicente Lecuna, entre esquinas Bermúdez y San Félix - Edificio Junin, Estacionamiento Local A (primero al entrar al estacionamiento). Teléfonos: (0212) 577.5558 - 0412-557.1977

e-mail: surtikey2@gmail.com WWW.SURTIKEY.COM

Rif: J-40736896-6